

Sprimolight 70/37

**ISOLATION
THERMIQUE RENFORCÉE**




**PROTECTION
SOLAIRE**



Sprimolight 70/37

$U_g = 1.0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

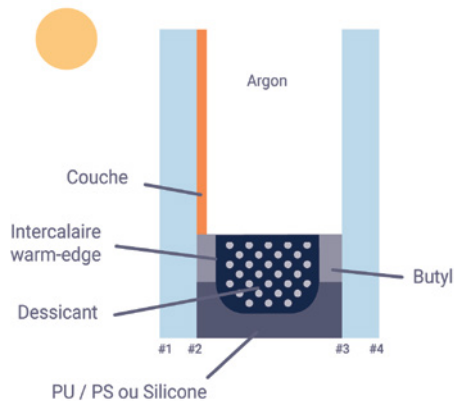

Le vitrage SprimoLight 70/37 garantit non seulement une protection solaire optimale mais offre également une excellente isolation thermique. Le SprimoLight 70/37 associe donc les performances solaires et un coefficient U_g de $1.0 \text{ w/m}^2\text{k}$, ce qui le rend très efficace.

COMPOSITIONS LES PLUS DEMANDÉES

	TL	RLe	RLi	IRD	TED	RE	AE	FS	U_g
Sprimolight 70/37 6*-16-4	70	12	12	96	36	30	33	39	1.0
Sprimolight 70/37 6*-16-4-16-4	64	14	16	94	32	31	34	35	0.6

APPLICATIONS & UTILISATION

- Une transparence, une esthétique et des performances inégalées.
- La teinte neutre du Sprimolight 70/37 confère à votre bâtiment des qualités esthétiques qui s'adaptent à tout environnement.
- Le SprimoLight 70/37 se marie à des architectures de types verrières, vérandas, restaurants, hôtels, maisons traditionnelles, rénovations, ...

PRÊT À COMMANDER ?